



JX7R

PANTALLAS ESTANCAS
WEATHERPROOF LUMINAIRE

www.roblan.com

LUMINARIAS LED



by **ROBLAN®**



Pantallas Estancas | Weatherproof Luminaire

JX7R

Beneficios | Benefits

- Conexión sin herramientas | *Tool-less connection.*
- Ahorro en costes de mano de obra | *Savings in labor costs.*
- Diseño “Pull out and Push-in” para un fácil mantenimiento y reacondicionamiento | *“Pull out and Push-in” design for easy maintenance and refurbishment.*
- Enlazable | *Linkable.*
- Driver y placa de LED fácil de reparar; producto sostenible con el medio ambiente | *Driver and LED board easy to repair; ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE PRODUCT.*
- Diseño de pantalla redonda y más elegante, distribución uniforme de la luz | *Round and sleeker screen design, even light distribution.*

JX7R



La nueva luminaria estanca de LED JX7R está diseñada para fomentar la economía circular. Busca cumplir con las 7R: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar, ¡de ahí viene su nombre! Con este producto se fomenta que los materiales, la energía y la mano de obra se aprovechen al máximo y duren más. Su placa de LED favorece su adaptabilidad, ya que se desliza fácilmente hacia fuera, lo que permite reacondicionar la luminaria e incluir diferentes accesorios, como emergencia, control inteligente o sensores.

The new waterproof JX7R LED luminaire is designed to promote the circular economy. It seeks to comply with the 7Rs: redesign, reduce, reuse, repair, renew, recover and recycle, hence its name! With this product it is encouraged that materials, energy and labor are used to the maximum and last longer. Its LED plate favors its adaptability, since it easily slides out, which allows the luminaire to be reconditioned and to include different accessories, such as emergency, intelligent control or sensors

Lista de Modelos | Model List

REF	EAN	W	Lm	Color Luz Light Color	DIM	Color Material	
JX7R60CCT	041008	18	2025 (3000k) 2250 (4000k) 2250 (6500k)	3000K / 4000K / 6500K		Blanco White	12
JX7R120CCT	041015	34	3825 (3000k) 4250 (4000k) 4250 (6500k)	3000K / 4000K / 6500K		Blanco White	12
JX7R150CCT	041022	50	5625 (3000k) 6250 (4000k) 6250 (6500k)	3000K / 4000K / 6500K		Blanco White	12

INFORMACIÓN GENERAL | GENERAL INFORMATION

Datos técnicos | Technical Data




LED Chip		
Marca de Chip <i>Chip Brand</i> : Hongli		Tipo de Led <i>Led Type</i> : 2835
Fuente de Alimentación <i>Power Source</i>		
Tipo de Fuente <i>Power Source type</i> : ROBLAN		Protección Sobretensiones <i>Surge Protection</i> : Line-Line:2KV
Información Eléctrica <i>Electrical Information</i>		
Opciones de W: 18 34 50	Factor Potencia <i>Power Factor</i> : ≥0.9	Voltaje <i>Voltage</i> : AC 200-240
Eficiencia Lumínica <i>Luminous Efficiency</i> : 113 Lm/W		Tipo de Regulación <i>Dimming Tyme</i> : PWM
Características Técnicas <i>Technical Characteristics</i>		
Índice Reproducción Cromática <i>Color Rendering Index (CRI)</i> : 80		Protección <i>Protection</i> : IP66
Grado de Protección <i>Protection Level</i> : IK10		Temperatura de Uso <i>Use Temperature</i> : -20° - + 45°
🕒 Vida Útil <i>Useful Lifetime</i> : L70B50-30000@25°C		
Información Material <i>Material Information</i>		
Difusor <i>Diffuser</i> : PC Opalino <i>Opaline PC</i>		
Material Base: Plástico PC <i>PC Plastic</i>		Años de Garantía <i>Years warranty</i> :
Información General <i>General Information</i>		
A ↑ G E		Clase de Aislamiento <i>IEC Protection Class</i>: I ⏏

Dimensiones e instalación | Dimensions & Installation

Instalación Installation	
	Superficie,Suspensión Surface, Suspended
Dimensiones y peso Dimensions and weight	
mm JX7R60CCT: h:66,5 l:658 w:60,5 JX7R120CCT: h:66,5 l:1258 w:60,5 JX7R150CCT: h:66,5 l:1558 w:60,5	 JX7R60CCT: 0,5Kg JX7R120CCT: 1Kg JX7R150CCT: 1,2Kg

Especificaciones Ópticas | Optical Specifications

Ángulo por defecto | Default Angle: 120°

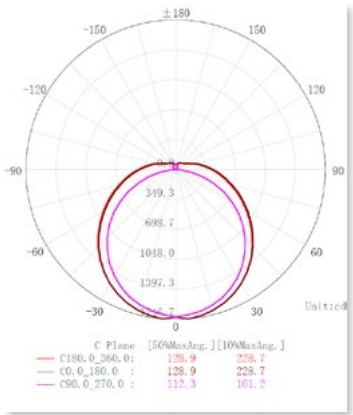

● JX7R | 120°

Accesorios | Accessories



JX7RMICROSEN
EAN: 041039
Sensor Micro-ondas encendido/apagado y control de potencia para JX7R
Microwave sensor and watatge control for JX7R.



JX7RMULTISEN
EAN: 041046
Sensor Micro-ondas encendido/apagado y sensor de Luz para JX7R
Microwave sensor and light sensor for JX7R.



JX7REMERKIT
EAN: 041053
Kit de emergencia para JX7R 3horas 20%
Emergency Kit for JX7R 3hours 20%.

Especificaciones Sensor | Sensor Specifications

Tecnología de Sensor Sensor Technology	Microondas
Altura max Instalación Sensor Max height Sensor installation	8m
Modo Stanby Stanby Mode	0 / 20%
Sensibilidad Sensor de Luz Detection sensitivity	100% / 50%
Velocidad detección de movimiento Motion Detection Speed	0.3m/s
Tiempo de encendido On/Off time length	5s/30s/3min/10min
Área de detección Detection Area	3-8m

Opciones a medida | Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan | In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other configuration please contact Roblan.

Años de Garantía disponibles Warranty years available	5
Opción de Emergencia recomendada *Dependiendo del Driver Recommended Emergency option *Depending on the driver	JX7REMERKIT

ROBLAN[®]

www.roblan.com